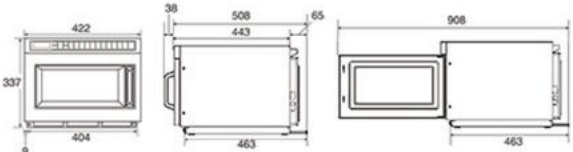


规格 Technical Specifications

型号	NE-216AC	NE-186AC
电源	220V 50Hz 单相	
额定输入功率	15.5A 3350W	13.6A 2930W
最大额定输出	2100W	1850W
频率	2450MHz	
外部尺寸(宽×深×高)	422mm×508mm×337mm	
炉腔尺寸(宽×深×高)	330mm×310mm×175mm	
净重	17.6kg	
烹调记忆	30	
份量按钮	×2 / ×3	
简单时间追加按钮	+10 秒 / +20 秒	
火力段	17	16
阶段烹调	5 阶段	
磁控管	2	
库内灯	LED	
尺寸(单位: mm)		

*IEC检测程序

规格如有变更,恕不另行通知。电压要求可能依国家/地区而异。

产品标准 GB4706.1-2005

联络方式

地址:上海浦东新区城山路 800 号云际国际大厦 3F 电话:021-61609150/5152/53/55/56
 地址:杭州市中山北路 290 号浙江民杭大厦 908 室 电话:0571-85791585
 地址:南京市雨花台区南京南站站西片区绿地之窗商务广场 D-2~1 楼 709 室 电话:025-86893576
 地址:广州市海珠区新港东路 1088 号 中洲交易中心北塔 20 楼 2009 电话:020-89635054
 地址:北京市东城区东中街九号东环广场 A 座 4 层 E 号 电话:010-64177391
 地址:天津市和平区汉口道 18 号金帆大厦 B 座 202 室 电话:022-27634460
 地址:湖北省武汉市汉阳区解放大道宝丰路 1 号湖北商务大厦 2203 室 电话:027-83602563

安全注意事项

使用前请仔细阅读使用说明书,以正确使用。
 ■ 产品设计与规格可能会有变化,具体数据,参数请以机身铭牌及说明书为准;
 ■ 基于印刷条件,资料内产品与实物可能会有细微差别,请以实物为准;
 ■ 所有资料经过仔细校对,力求准确;
 ■ 涉及产品功能及食品图片均为合成图片仅供参考;

松下冷链(大连)有限公司

Panasonic Appliances Cold Chain (Dalian) Co., Ltd.

地址:大连经济技术开发区松岚街 4 号

http://coldchain.panasonic.cn

样册内容仅供参考,解释权归我司所有

Panasonic

商用微波炉

Professional Microwave Oven

NE-216ACXPE / NE-186ACXPE



Panasonic

服务热线
 400-811-0001 24小时 365天

全国联保,整机保修壹年。

2020年5月印制

比较 Comparison

变频的特点

- 1、输出功率更高，可满足快速加热
- 2、烹调中火力无间断，精控火力，稳定火力
- 3、可选择更多火力档位



烹调性能 Cooking Performance

各种方便食品



方便食品以低成本，快捷地提供可口美味的食品在各市场领域中受到了广泛的欢迎。但是，您是否享受到了使用“方便食品”的100%好处呢？

- 如果厨房工作人员和便利店员工不得不承认食品的再加热温度和状况的话，真的便利吗？
- 由于食品是已经烹调好的，所以节省了厨师和店员的准备时间，但是顾客真的受益于更快的服务了吗？
- 如果您的再加热设备需要消耗时间太长，这真的是成本低廉吗？

松下微波炉有解决方案

均匀



厨房烹调的菜肴不是一种，为实现稳定良好的烹调效果，您需要高品质的松下变频微波炉。规定的“瓦数”或微波功率并不是影响烹调性能的唯一因素。

即使使用相同的微波功率，其微波供给系统也会影响烹调性能。

不能低火力稳定发力，则意味着不仅导致食物不能均匀受热，且加热时间更长。松下变频微波炉，可低火力、稳定发力，减少食物受热不均匀的情况。避免菜肴浪费。

成本



大多数的经营者认为设备的省电及多用途可达到成本的节约及食物的不浪费。

对于设备的耗电，占据经营成本的大部分，如何减少设备的耗电？

对于设备的多用途，例如冷冻蛋糕类食物，如何快速化冻，达到最佳温度的口感，避免食物的浪费？

变频的优势

快速再热

			松下高火力变频微波炉 (2100W)	松下变频微波炉 (1850W)	松下变频微波炉 (1700W)
米饭	500g	冷藏 (1)	约71sec	约84sec	约95sec
		冷冻 (2)	约121sec	约137sec	约145sec
5kg	冷藏	约8.5min	约10.5min	约13min	约13min
	冷冻	约18min	约20.5min	约27min	约27min
意大利面 200g	冷藏 (3)	约96sec	约105sec	约115sec	约115sec
	冷冻	约9min	约10min	约11min	约11min
鸡排 105g	冷藏 (4)	约47sec	约58sec	约65sec	约65sec
	冷冻	约47sec	约58sec	约65sec	约65sec

(1) 温度从4℃升高至75℃所需要的时间

(2) 温度从-17℃升高至75℃所需要的时间

(3) 温度从-14℃升高至75℃所需要的时间

(4) 温度从-13℃升高至75℃所需要的时间



松下商用的变频微波炉可快速再加热。此外，可编程保证始终如一。使食物在极短时间内准备妥当。厨房/便利店工作人员只需立即即可。

※带包装加热可能会引起包装物膨胀或开裂，建议放置在可微波加热容器中加热

快速及均匀解冻

冷冻减少了食物浪费，关于冷冻食品最受关注的是解冻所需要的时间及其品质问题。那么，如何在短时间内实现高品质的解冻效果呢？

解冻500g冷冻的肉糜 (-22℃)

	松下变频微波炉	松下变频微波炉
解冻500g冷冻的肉糜 (-22℃)	5.5min	7min
	解冻率: 76% 在短时间内达到良好的解冻效果	解冻率: 76% 解冻时间较长，具有局部过热现象

减少经营成本

			松下高火力变频微波炉 (2100W)	松下变频微波炉 (1850W)	松下变频微波炉 (1700W)
米饭	500g	冷藏	约65Wh	约70Wh	约80Wh
		冷冻	约41Wh	约45Wh	约50Wh
鸡排	105g	冷藏	约41Wh	约45Wh	约50Wh
		冷冻	约41Wh	约45Wh	约50Wh

松下变频微波炉提升了功率，减少了加热时间，达到省电效果，同时提升了顾客的流动率。


松下变频微波炉具有“5阶段加热”功能，可以让你在一个烹调周期内最多安排5个不同的火力/时间阶段。精控各火力段，发热均匀可以在保持食物原本香味的同时，增加可直接微波加热的品类范围，缩短前期准备时间。



性价比 Cost Performance

厨房情况 Kitchen situation

顾客的平均图标 (1)



进店用餐的顾客人数会有变化，而且顾客有可能在短时间内容很多不同的菜肴。

在您的厨房内实现高营业额的关键是使用有限的工作人员实现点菜高峰时的快速服务和快速烹调。


Panasonic 的优势 Advantage of Panasonic

高营业额



例如，如果有“今日特价菜单”，则会有若干人同时点同一道菜肴。但是如果您有单份菜单的烹调程序，就不必一个接一个地进行烹调。只要在编程键盘前按下X3 (或X2) 份菜单的正确烹调时间就会被自动算，即可实现快速服务，并能保证始终如一烹调效果。

2) 输出功率稳定性 (2)




- (1) 本数据是用厨房电器商用部门进行市场调查做出的平均值。
- (2) 用厨房电器商用部门进行的测试。样本 (每个1pc) 来自市场。
- (3) 对6份同一菜肴的烹调时间的模拟。每份菜肴原来的烹调时间是3分钟。开始每份菜肴的烹调估计需要12秒 (手动操作时间) 和6秒 (记忆时间)。模式X、Y、Z只用于模拟。这些不涉及任何特定模式。

可靠性 Reliability

“频繁使用”的可靠性

每天使用松下商用微波炉 (2)

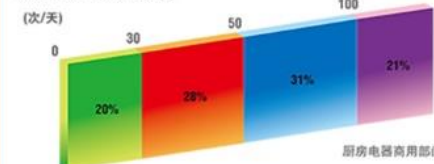

普通用户每天使用松下商用微波炉大约50次。频繁使用的耐用性显然非常重要。以下是我们为确保微波炉能够在此环境中有效工作所进行的一些测试。

- (1) 本测试是在实验室测试的情况下，本资料不能一直保证某些情况下的产品质量。
- (2) 本测试数据是由厨房电器商用部门进行市场调查做出的平均值。



炉门开关强度测试 (1)
炉门打开和关闭400K次



间歇运行耐久性测试 (1)
开 (60秒) 关 (30秒)
200K次
开 (20秒) 关 (10秒)
200K次



控制面板耐久性测试 (1)
操作键盘200K次


EMC要求下的可靠性 Reliability in EMC requirement

认证、授权、备案、注册。

EMC是行业中最重要标准之一。松下微波炉委托经国家认可的第三方EMC检测实验室测试，依据国际标准ISO/IEC 17025执行。

第三方EMC检测实验室

座落于不受外部电磁波干扰的区域，以保证高精度测试。



半电波暗室



开放式场地



测试工程师符合ISO/IEC 17025标准内认可要求。测试场地符合ANSI C 63.4、CISPR 16-1-4 中的 NSA、Svswr场地要求。测试场地均有符合 CISPR 16-4-2 的测量不确定度评估。

- *1、根据所用设备型号的不同，个别的结果可能会有所不同
- *2、数据来自松下实验室